

Napęd silnika/wrzeciono/ enkoder z podstawowej wersji maszyny SEMI PAXY.

## Opcje dla maszyny SEMI PAXY



Stół z kulkami ślizgowymi (zob. zdjęcie). Stoły mogą zostać wyposażone w kulki ślizgowe, rozmieszczone na powierzchni 2, 3, 4 i 5 metrów.



Jeśli elementy mają więcej niż jedną średnicę do wykrawania, zalecane jest zastosowanie potrójnego mocowania stempli i matryc.




Komputer (jednostka kontrolna) z ekranem dotykowym i możliwością importowania plików DXF i DSTV, szkicowania na ekranie i automatycznego tworzenia programów.



SEMI PAXY versión XPlus para punzonado de piezas largas.

WYKRES OPTIMALIZACJI KOSZTÓW

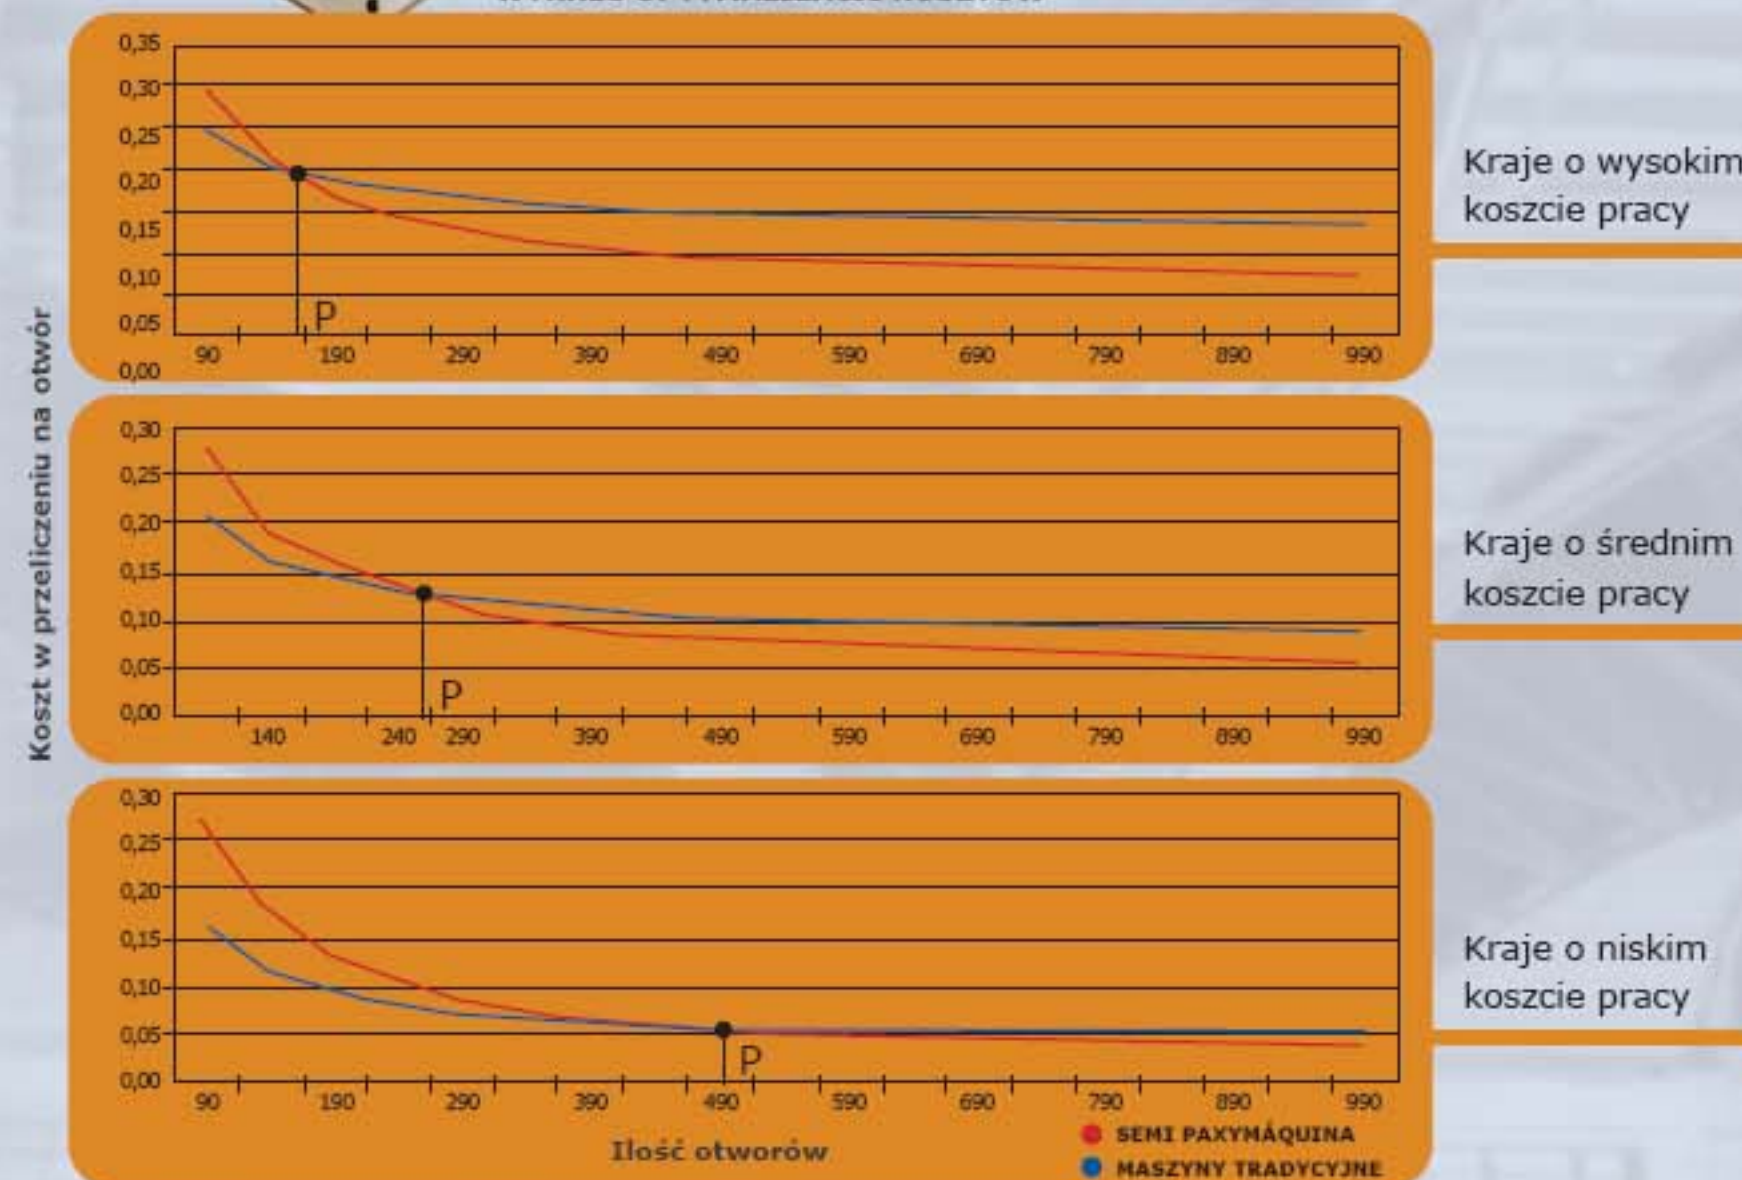

P: Miejsce przecięcia się kosztów maszyny tradycyjnej i SEMI PAXY.